



System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY



— Spis treści:

WPROWADZENIE

Zalety systemu	03
----------------	----

Przeznaczenie systemu	04
-----------------------	----

Przykładowe przekroje architektoniczne przez elewację	07
---	----

BUDOWA SYSTEMU

Schemat	08
---------	----

Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachy (EPD)	09
---	----

Tabela wydajności	09
-------------------	----

Informacja o rozmiarze	11
------------------------	----

Kolorystyka	11
-------------	----

Hak doczołowy	13
---------------	----

DANE TECHNICZNE

Wykaz elementów systemu Galeco BEZOKAPOWY	14-15
---	-------

Akcesoria	15
-----------	----

KONTAKT

Dane kontaktowe	16
-----------------	----

- System Galeco BEZOKAPOWY to system rynnowy stworzony z myślą o ułatwieniu pracy architektom i projektantom kreującym nieszablonowe formy budynków.
- Innowacyjne rozwiązanie Galeco pozwala naturalnie wkomponować rynny w elewację budynku.



Dzięki systemowemu rozwiązaniu estetycznego chowania rynny i rury w bryle budynku, teraz nawet najbardziej nowatorskie projekty domów będzie można realizować bez konieczności tradycyjnego montażu rur na zewnątrz elewacji.

Zalety systemu Galeco BEZOKAPOWY:



Szybki montaż i demontaż maskownicy

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD

Zależy nam na usprawnieniu pracy architektom, dlatego w ich ręce oddajemy rysunki CAD, które ułatwią zamieszczenie systemu w projekcie.



Montaż w ociepleniu budynku dzięki 100% szczelności

Prawidłowo zamontowany System BEZOKAPOWY jest całkowicie bezpieczny, czyli nie istnieje ryzyko jego przeciekania.



System kabli grzejnych

Zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu, zamarzaniu wody w rynnach i rurach spustowych, zabezpieczając budynek przed uszkodzeniami orynnowania.



Prostokątny kształt rury

Optymalnie dopasowany pod zabudowę w elewacji, a dodatkowo zapewnia jeszcze większą wydajność.



Gwarancja 10 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną, trwałość mechaniczną oraz szczelność systemu.

System Galeco BEZOKAPOWY dedykowany jest do montażu w budynkach bez tradycyjnego okapu.




System Galeco BEZOKAPOWY to innowacyjny system rynnowy, dedykowany do montażu w ociepleniu budynków, które nie posiadają tradycyjnego okapu.

Całość sprawia, że system Galeco BEZOKAPOWY idealnie wrysowuje się w linię każdego obiektu, sprawiając że wpisanie systemu rynnowego w projekt jeszcze nigdy nie było tak proste.


System złożony jest ze stalowej rynny o prostokątnym profilu o szerokości 125 mm i rury spustowej wykonanej z PVC-U o wymiarze 70 x 80 mm.



- Łącznik dylatacyjny - innowacyjne rozwiązanie Galeco umożliwiające szczelne połączenie rynien o profilu prostokątnym. Pełni również funkcję haka doczołowego dzięki wzmocnionej stalowej konstrukcji i otworom montażowym.

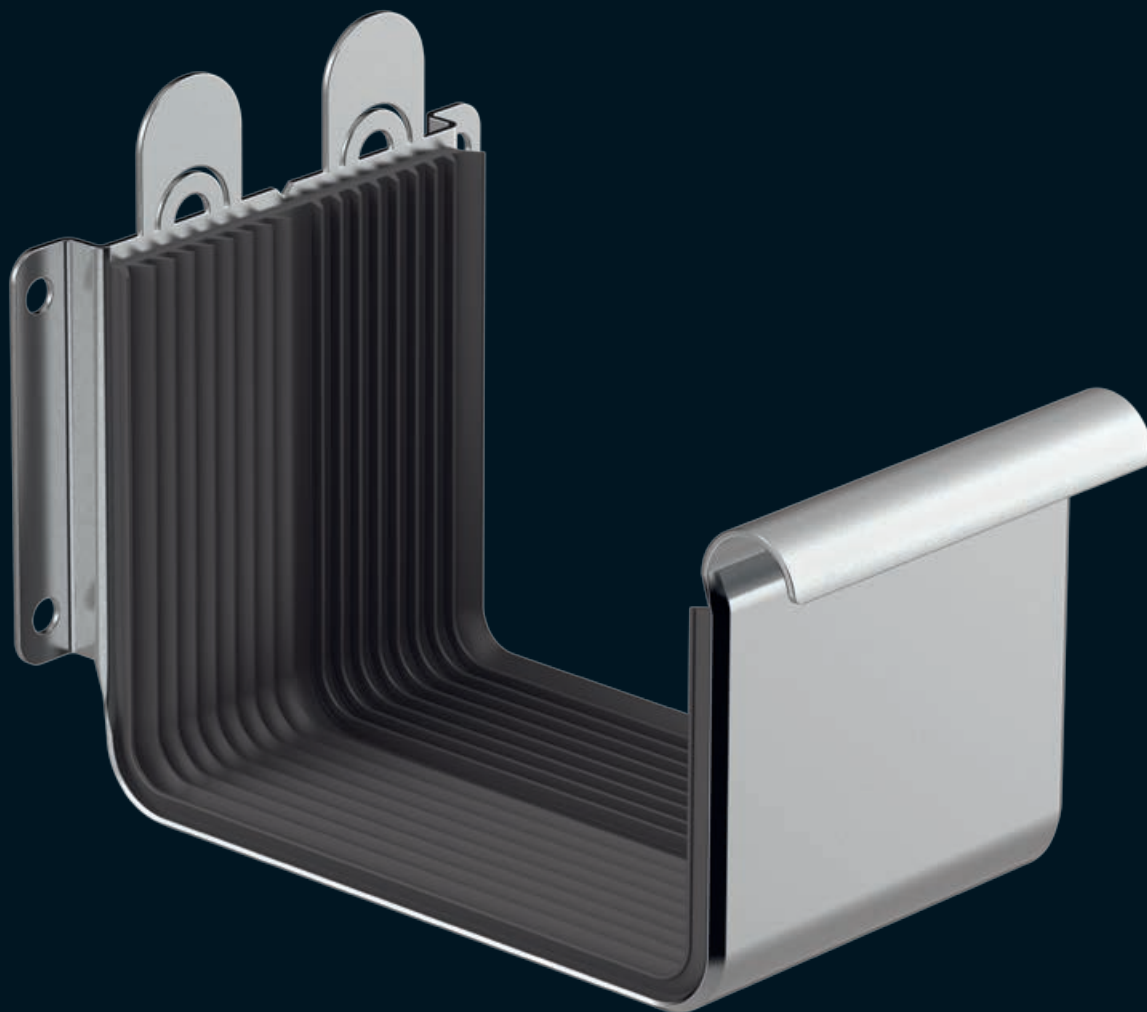

Wzór na występ krokwi


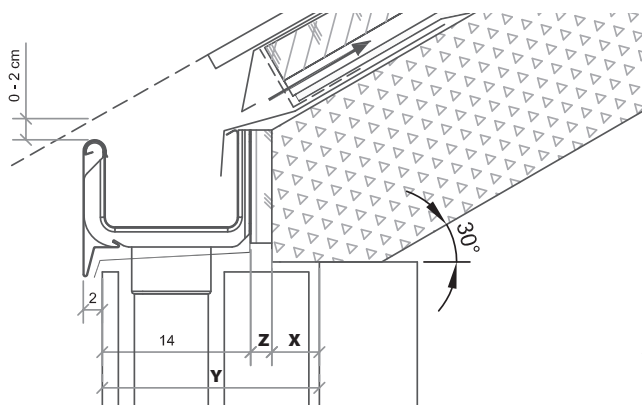


$$X = Y - 14 - Z$$



- X [cm] - odległość występu krokwi we wnęce na rurę spustową
 Y [cm] - grubość ocieplenia + wykończenie elewacji
 Z [cm] - grubość deski czołowej
 16 [cm] - szerokość od czoła maskownicy do tylnej powierzchni haka


Przekrój połączenia rynny i rury spustowej / rzut poziomy

Elewacja z tynku

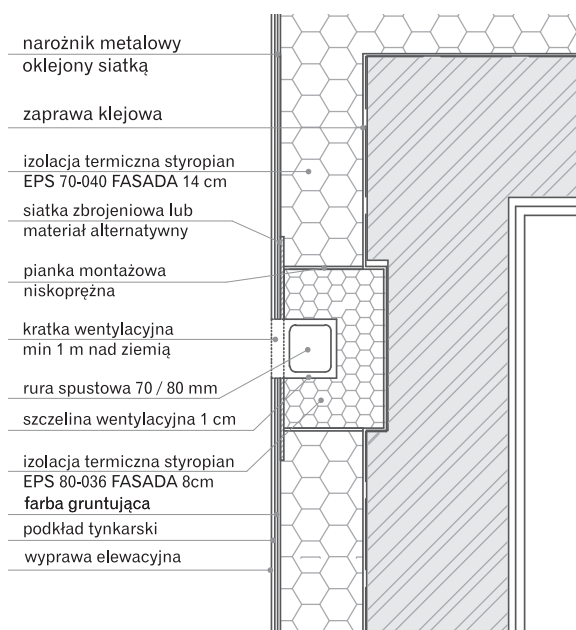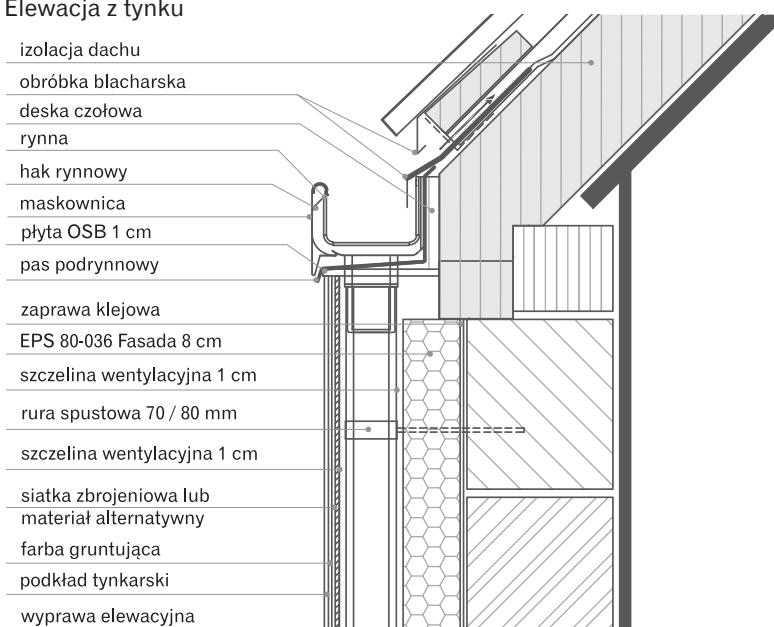

Elewacja z cegieł

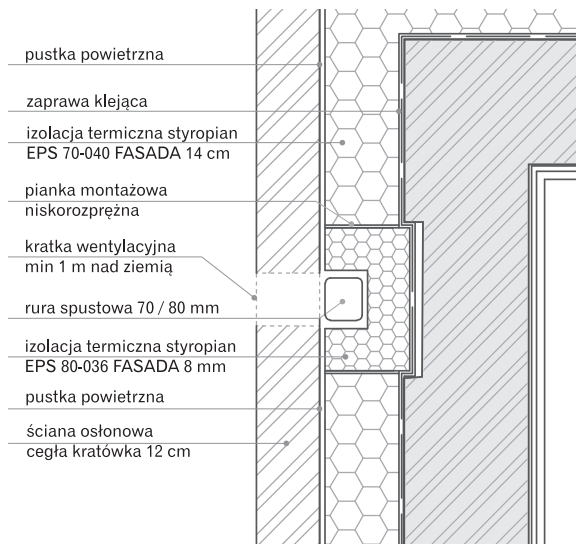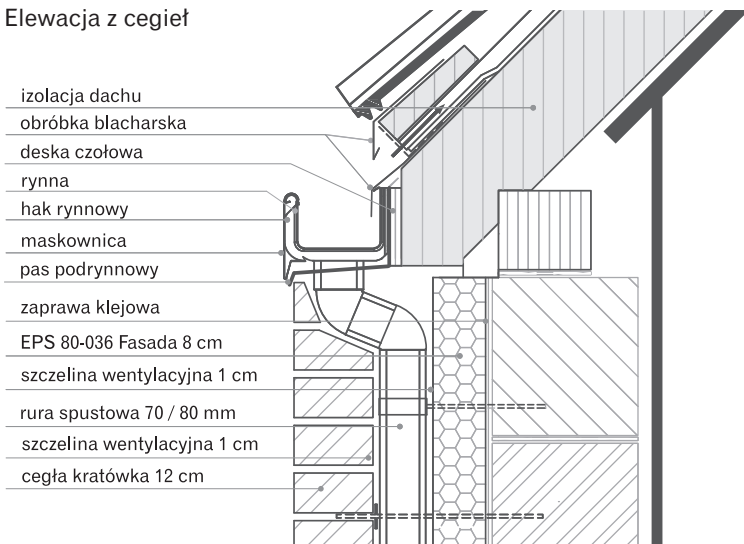


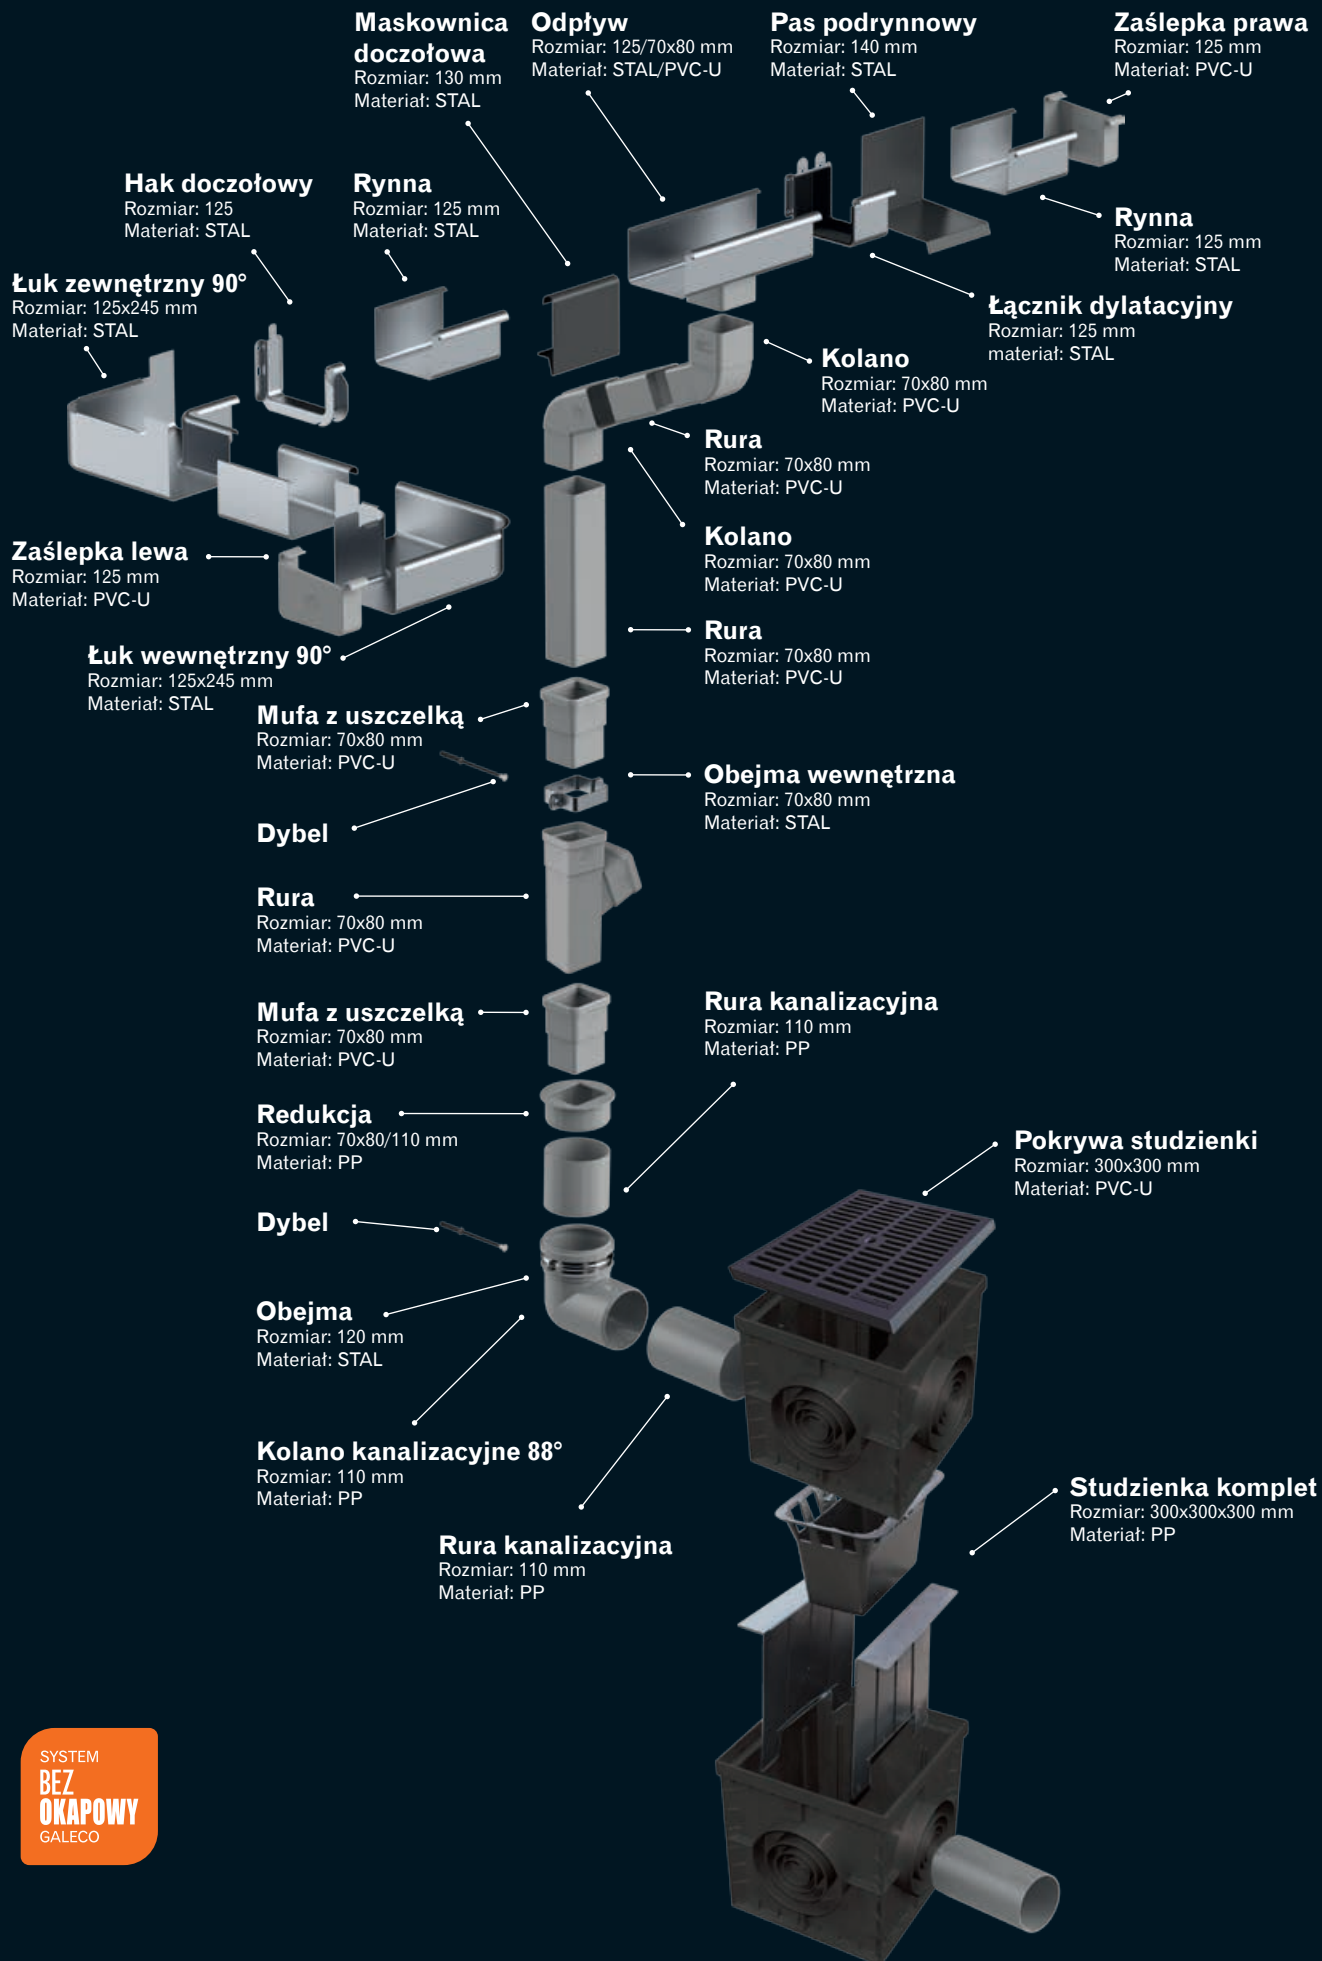

SYSTEM
**BEZ
OKAPOWY**
GALECO



Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachy (EPD)

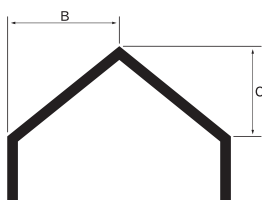

Powierzchnia dachu w m² = (C/2 + B) x długość dachu.

Tabela wydajności

Porównując dane z tabeli z powierzchnią, którą należy odwodnić, wybierz ilość pionów spustowych oraz ich ustawienie najbardziej odpowiednie dla Twojego budynku. Dane w tabeli określają maksymalną powierzchnię dachu, z jakiej jest w stanie odebrać wodę jeden pion spustowy systemu przy skrajnym lub centralnym ustawieniu rury spustowej.


Ustawienie rury spustowej	Wydajność systemu
skrajne	90 m ²
centralne	180 m ²

Powyższe obliczenia są robione przy założeniu, że natężenie opadów wynosi 75 mm/h, a spadek dachu maksymalnie 50 stopni. Dla dachów o spadku mniejszym od 10 stopni lub płaskich, maksymalna efektywna powierzchnia dachu równa się powierzchni dachu.

System BEZOKAPOWY to optymalne połączenie trzech rodzajów materiałów Galeco.

LUXOCYNK

LUXOCYNK, oprócz tradycyjnej powłoki cynkowej, pokryty jest powłoką polimerową oraz chromem tworząc stałą, solidną i zwartą powłokę, chroniącą stal przed korozją, a sam cynk przed patynowaniem.

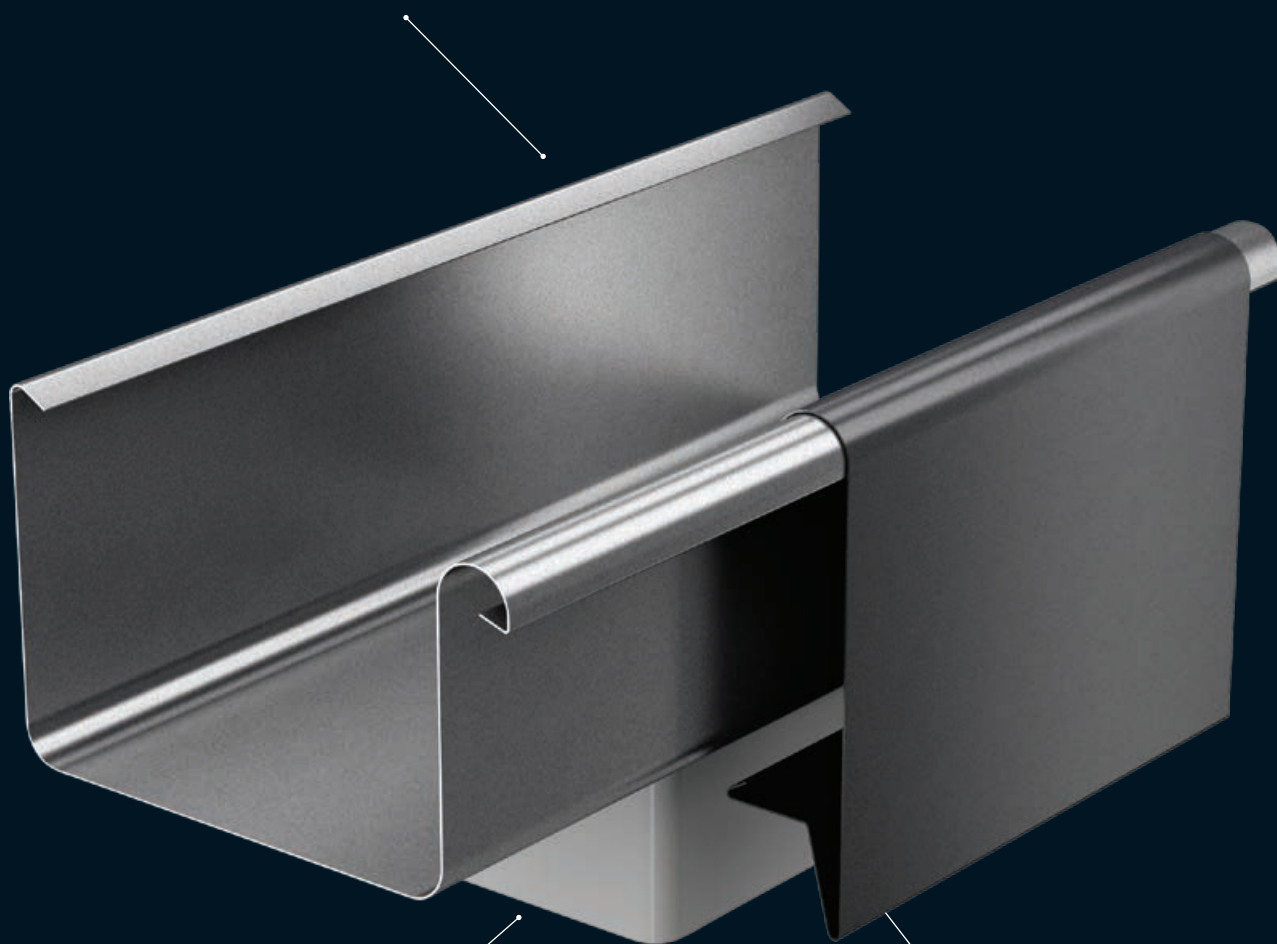

PVC-U


Najbardziej ekonomiczny materiał w ofercie Galeco, gwarantujący jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

STAL ~RAL 7015/ grafit

Materiał najwyższej jakości. Rdzeń stalowy pokryty ocynkiem i powłoką polimerową gwarantuje trwałość na lata.

Informacja o rozmiarze


System Galeco BEZOKAPOWY 125/70x80 służy do orynnowania domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych z uwzględnieniem dachów bez okapów. Dzięki prostokątnemu profilowi rynna jest bardziej wydajna niż konkurencyjne rynny 125 mm o profilu okrągłym. Prostokątna rura została zaprojektowana z myślą o chowaniu całego spustu w ociepleniu budynku.

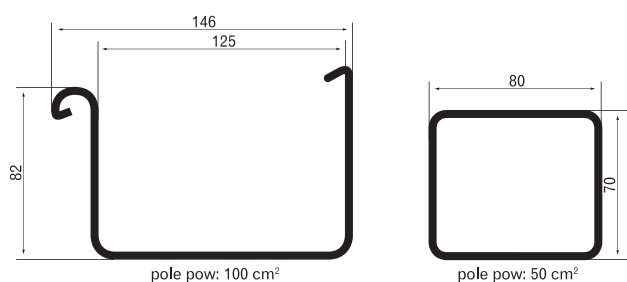

Kolorystyka

W zależności od pokrycia dachowego lub elewacji oferujemy 2 wersje kolorystyczne maskownicy.


RAL	Kolor		Materiał	
~ RAL 7015	<i>Grafitowy</i>	A	STAL	■
~ RAL 9005	<i>Czarny</i>	B	STAL	■

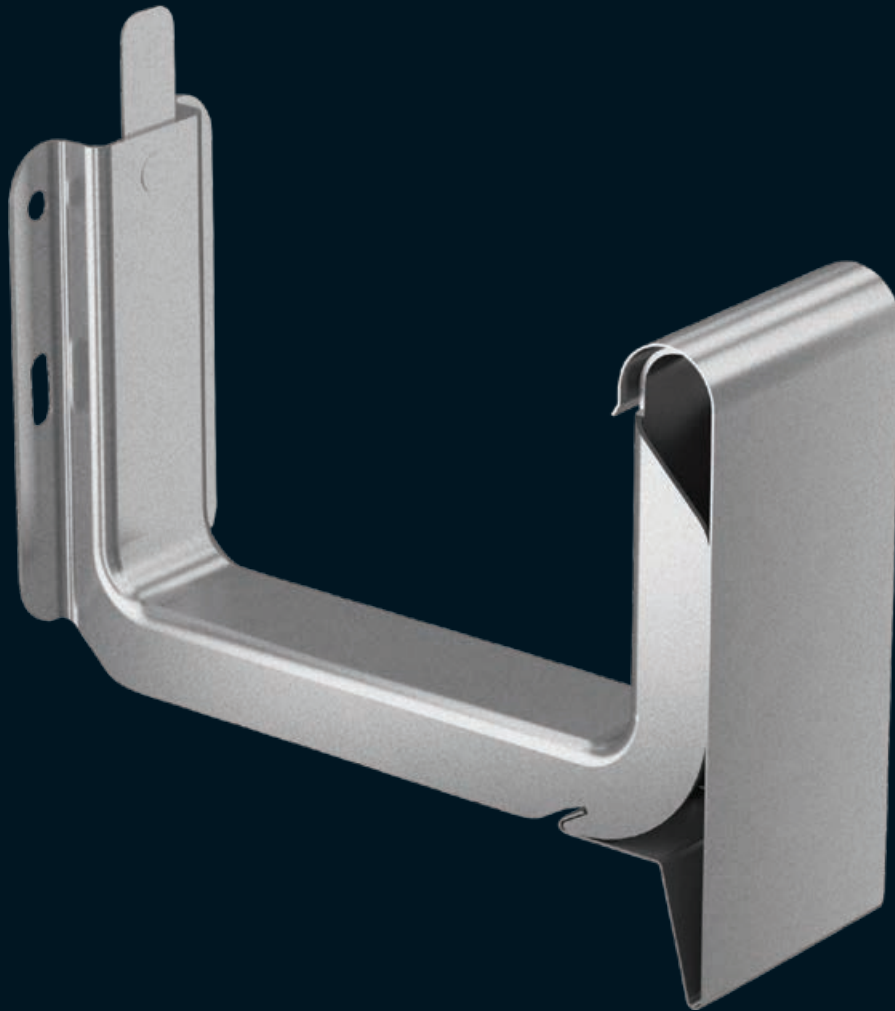

—— Oprócz wprowadzenia systemu do wnętrza elewacji budynku, jego innowacyjność polega na za-trzaskowym połączeniu haka z maskownicą.

















Specjalnie zaprojektowany hak doczołowy

Specjalnie zaprojektowany hak doczołowy posiada zamki w jego dolnej części, dzięki czemu można zastrzasnąć w nim maskownicę. Element ten można zdjąć w dowolnym momencie w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich rynien.

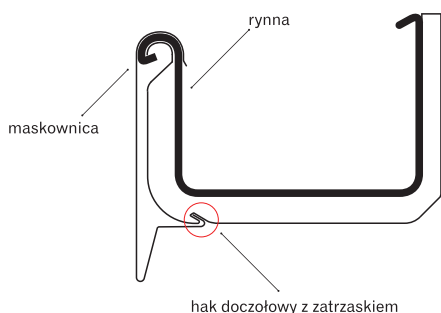


Maskownica, hak, rynna i łącznik doczołowy to rozwiązania techniczne Galeco niespotykane do tej pory w tradycyjnych systemach rynnowych. Dzięki temu system Galeco BEZOKA-POWY rozwija tradycyjne podejście do rynien w rozwiązaniach dedykowanych dla najśmielszych projektów współczesnych architektów.

Elementy systemu Galeco BEZOKAPOWY

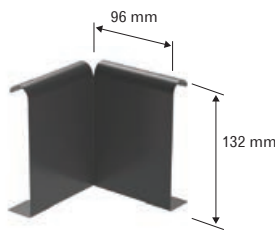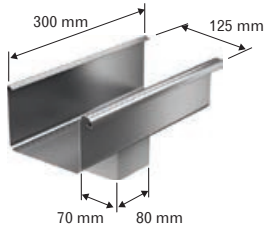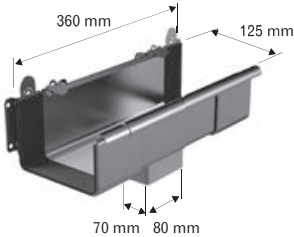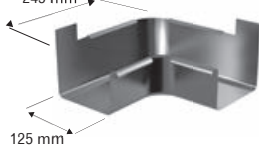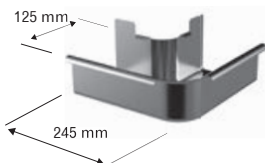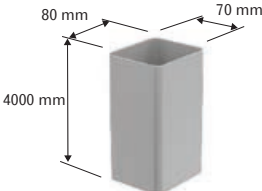 <p>RK125_-RY400-G</p>	 <p>RK125_-HD---D</p>	 <p>RK125_-LD---Q</p>	 <p>RK125_-MD200-G</p>
rynna 4 mb	hak doczołowy	łącznik dylatacyjny	maskownica doczołowa 2 mb*
 <p>RK125_-MDNZE-Q</p>	 <p>RK125_-MDNWE-Q</p>	 <p>RK125_-PA</p>	 <p>RK125_-OP080-G</p>
narożnik zewnętrzny do maskownicy doczołowej	narożnik wewnętrzny do maskownicy doczołowej	pas podrywny **	odpływ 125/80 mm
 <p>RK125_-OU080-G</p>	 <p>RK125_-LW090-G</p>	 <p>RK125_-LZ090-G</p>	 <p>RK125_-ZL---A</p>
odpływ uszczelkowy	łuk 90° wewnętrzny	łuk 90° zewnętrzny	zaślepka lewa
 <p>RK125_-ZP---A</p>	 <p>SK080_-RU400-G</p>	 <p>SK080-G-MUUSZ-A</p>	 <p>SK080_-KO067-A</p>
zaślepka prawa	rura 4 mb	mufa z uszczelką	kolano 67°

* Możliwość malowania na dowolny kolor RAL

** Dostępne długości: 1,25 mb oraz 2 mb

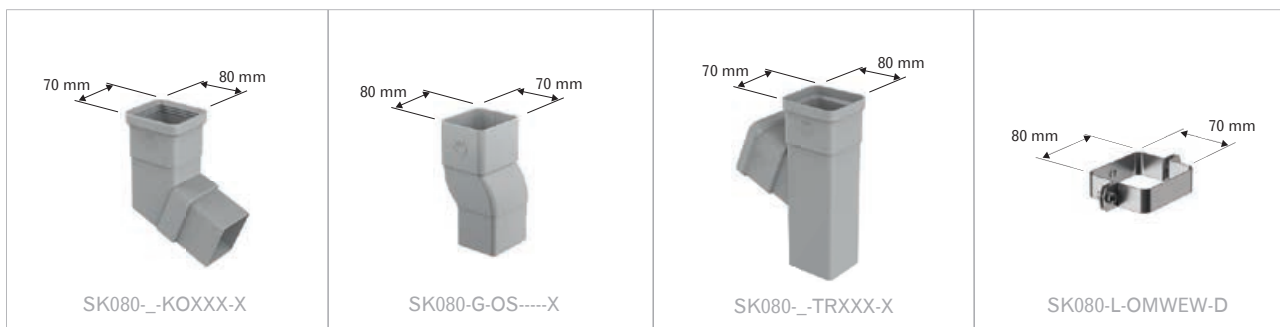

kolano boczne nietypowe uPVC**

odsadzka 1-9 cm

trójnik boczny nietypowy uPVC**

obejma wewnętrzna



redukcja 70x80/110 mm

trójnik 88°

kolano 88°

obejma do kolana



Studzienka 300x300x300 mm
komplet PP

nadbudowa studzienki
300x300x300 mm PP

koszycek do odpływu 100-125 mm

dybel



klej uszczelniający do stali 290 ml

klej agresywny do PVC 75 g


zaprawka do stali*

* Kolory: czarny, grafitowy, srebrny

Uśmiech na deszcz

Odzwierciedleniem filozofii firmy jest charakterystyczne logo, które podkreśla optymistyczny charakter naszej firmy. Kierując się motto "uśmiech na deszcz" sugerujemy, iż na wszystko można znaleźć dobre rozwiązanie i z uśmiechem podchodzić nawet do niesprzyjających warunków otoczenia. To jest nasz sposób na budowanie przyjaznego wizerunku firmy.

Chcemy, by nasza nazwa kojarzyła się z profesjonalizmem połączonym z pozytywnym nastawieniem. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką gamą produktów Galeco. Oferujemy systemy orynnowania o różnorodnych profilach, rozmiarach i kolorach. Każdy, kto planuje zakup rynien i trafi tutaj, z pewnością znajdzie produkt, który zaspokoi jego potrzeby.



Galeco Sp. z o. o.
ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice
infolinia: 801 623 626*

*Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.

www.galeco.pl

Po więcej informacji zapraszamy
Państwa na stronę www.bezokapowy.pl

www.bezokapowy.pl

Galeco Rainwater Technology

Zapewniamy opatentowane technologie, innowacyjne rozwiązania nowej generacji i dbałość o najdrobniejszy szczegół. **Witamy w Galeco Rainwater Technology.**

Jesteśmy projektantem, producentem i dystrybutorem profesjonalnych systemów odprowadzania wody.

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz obecność na europejskich rynkach daje nam gwarancję dostarczenia swoim klientom rozwiązań przełomowych, innowacyjnych i najwyższej jakości.

Z ofertą stale docieramy na nowe rynki, oferując systemy wysoko cenione przez wymagających odbiorców. Galeco jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w swoim sektorze i gwarancją trafnego wyboru. Jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym, któremu zaufali krajowi i zagraniczni inwestorzy.



**polski pomysł
polski producent
polska praca**



Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice

www.galeco.pl, e-mail: galeco@galeco.pl

www.bezokapowy.pl, e-mail: bezokapowy@galeco.pl

infolinia: **801 623 626*** Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.



Polub nas na Facebooku

PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: produkt@galeco.pl

Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371.

Treść niniejszego materiału nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i powinna być interpretowana wyłącznie jako informacja. Zdjęcia i ilustracje prezentowane w naszej galerii zostały umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.